


# Spectrum MediaDirector 2252

시스템 컨트롤러

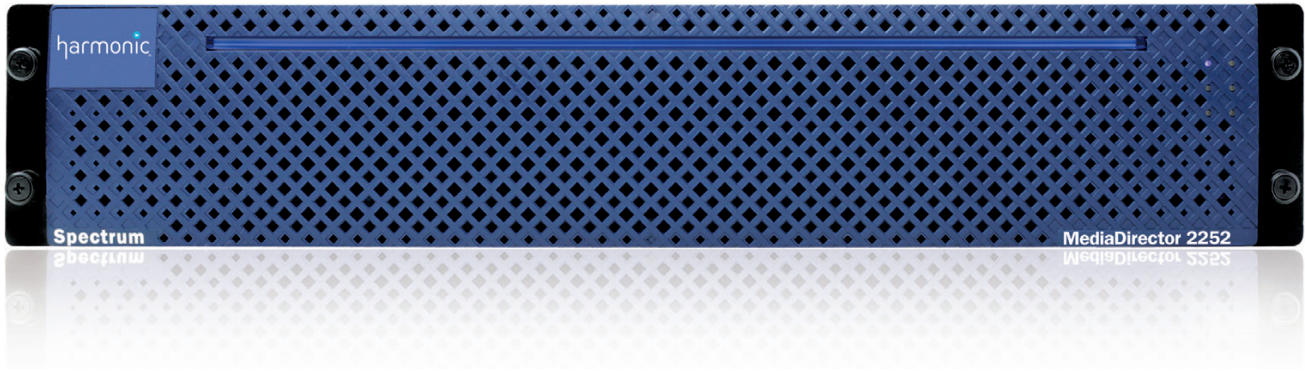

미디어디렉터 2252 시스템 컨트롤러는 스펙트럼 미디어서버 시스템의 핵심으로, 미디어스토어 5000 스토리지 어레이와 미디어포트 7000 미디어 I/O 모듈 등의 타 스펙트럼 구성과의 데이터 흐름을 관리한다. 초고속 미디어 I/O 포트 16개가 내장되어 있으며 다양한 구성과 워크플로를 지원에 필요한 처리능력을 제공한다. 미디어디렉터 2252의 SAS 인터페이스는 미디어디렉터와 미디어스토어간 중복(리던던트) 데이터 경로를 제공한다.

미디어디렉터는 실시간 및 IP패킷 처리에 사용될 수도 있다. 미디어디렉터 3개를 함께 연결하여 채널 및 IP 대역폭을 확장할 수 있다. 미디어디렉터는, 개별적으로도 또한 집합적으로도, 전체 시스템 대역폭을 엄격하게 관리함으로써 IP 파일 전송량이 많을 때에도 끊김 없는 실시간 작동을 보장한다.

미디어디렉터 2252 시스템은 빠른 스타트업과 디스크리스 작업을 위한 플래시 기반 실시간 OS와 함께 구성되어있어 시스템 디스크 장애에 대한 리스크가 없다. 만에 하나 연결된 미디어스토어 스토리지 어레이에서 드라이브 장애가 일어난다고 하더라도 소프트웨어 RAID 파일 시스템을 관리를 통해 효율적인 데이터 복구가 가능하다

## 추가특징 및 기능


**시스템 확장** - 미디어디렉터 2252 기반 스펙트럼 시스템은 각각 24개의 디스크 드라이브가 내장된 미디어스토어 5000 스토리지 어레이 최대 4개까지로 확장될 수 있다. 3개의 미디어디렉터 2252 유닛을 연장파일공유(EFS)라이선스를 이용해 같은 파일 시스템에 연결시킬 수 있다.

**외부시간동기화** - 미디어디렉터 TLC 입력은 TOD 시간을 지원한다.

**탄력성** - 미디어디렉터 2252는 시스템 탄력성과 최대 가동시간을 진단, 모니터링, 알림 기능과 같은 다양한 기능을 지원한다. 또한 안전하게 보존된 미디어스토어 5000 RAID 세트를 핫 스페어구성에서 자동 복구할 수 있도록 구성할 수도 있다

## 하이라이트

- 파일 시스템, 시스템 관리, 커뮤니케이션 및 스펙트럼 미디어 서버의 모든 연결을 통합시킨 제품
- 스펙트럼 채널 및 IP 대역폭의 최대한도 확장가능
- 6-Gbps SAS인터페이스가 여러데이터 경로를 시스템 스토리지에 제공
- 스펙트럼 시스템 탄력성과가용성을 위한 다양한 진단, 모니터링, 알림 기능 지원
- 초고속 미디어 I/O 포트 16개

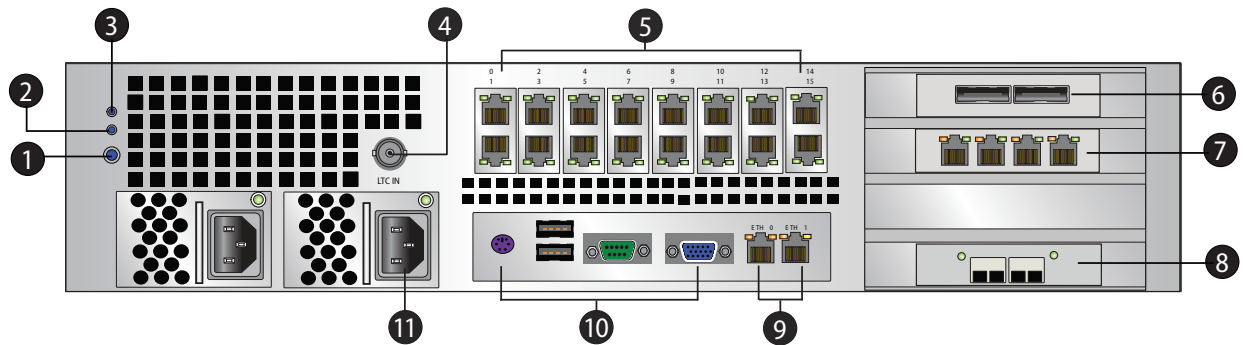

- 1. 전원버튼
- 2. Alt/부팅 버튼
- 3. 리셋 버튼
- 4. LTC IN 커넥터
- 5. 미디어포트 이더넷 어레이
- 6. 시리얼 어태치드 SCSI(SAS) 커넥터
- 7. 1-Gb 4중 포트 이더넷 카드(EFS 프라이빗 네트워크용, 라이선스 필요함)
- 8. 10-Gb 이중 포트 혹은 1-Gb 4중 포트 카드
- 9. 이더넷 포트
- 10. 서비스용에만 해당
- 11. 중복(리던던트), 핫스왑 가능 전원 공급

## 연결

SAS	SAS 2.0도메인 2개가 미니SAS-미니SAS 케이블을 통해 미디어스토어 5000 스토리지 어레이에 연결
이더넷	베이스: 1-Gb 이더넷 2개 NIC 옵션: 1-Gb 이더넷 4개, 2개의 10-Gb 이더넷 옵티칼 SR Omneon® API, Windows® 파일 시스템 인터페이스 (SMB), FTP 서버, Apple 파일링 프로토콜
EFS I/O	EFS 프라이빗 네트워크 연결용 1-Gb 이더넷 2개
초고속 미디어 I/O	MediaPort 연결용 1-Gb 이더넷 8개
참고	Per MediaPort 싱글 시스템에서 다중 시간(멀티플 타이밍) 스탠다드 지원 개별 미디어포트로 처리된 레퍼런스

## 전원

전원공급	리던던트
입력 전압 범위	100-240 V
회선 주파수	50-60 Hz
전력소비	최대 350 W

## 기타 액세서리

전선	2개: 6 ft/1.83 m 각 1개씩
랙 마운트 하드웨어 키트	19 내장 (표준) 27.2-35.2 내장/68.7-88.8 cm

## SPARES KITS

Part Number	Description
SP-0090-001	스페어 전력 공급
SP-0115-001	1 m SAS 케이블, MiniSAS to MiniSAS
SP-0116-001	2 m SAS 케이블, MiniSAS to MiniSAS
SP-0117-001	5 m SAS 케이블, MiniSAS to MiniSAS
SP-RKS-19-27	랙 마운트 키트, 19.5-27.4 내장/49.0-69.2 cm

## 물리적 사양

크기 (W x H x D)	17.5 in x 3.5 in x 25.5 in (2 RU)/ 44.3 cm x 8.9 cm x 64.7 cm
중량	26.5 lbs/12 kg

## 환경적 사양

작동 온도 범위	+41° to 104° F/+5° to 40° C
작동 상대 습도	10-80% 불응축

## 기준 및 규정

안전기준	UL 60950-12판 CSA C22.2 정보기술장비-안전-1장:일반 요건
CE	저전압 지침(73/23/EEC) 개정사항 포함 EN60950:1992, A1+A2+A3+A4 정보기술장비의 안전
전자파 규정	미국: FCC Part 15 A등급 일본: VCCI A등급 호주, 뉴질랜드, EU: CISPR 22 A등급 대만: CNS 13438 A등급 캐나다: ICES-003 A등급 EU: EN55022/EN55024 A등급 대한민국: KN22/KN24 A등급